Produktinformation
Product Information
Каталожные Данные

Kompakt-Hygiene-Station
Compact Hygiene Station
Компактная гигиенная станция

2161201



Mit Sohlenreinigung, Handdesinfektions- und Drehkreuzmodul.

Für die paarweise kontinuierliche Reinigung von Schuh-, Clog- oder Stiefelsohlen beim Durchschreiten der Maschine und zwangsweise Handdesinfektion. Maschine mit separaten Ein-und Ausgangswegen. Serienmäßig mit vier Sprühdüsen mit vorgeschalteten Magnetventilen für einen optimalen und sparsamen Desinfektionsmittel-Verbrauch. Maschinengehäuse komplett aus Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301. Ausführung entspricht den hohen CEAnforderungen und den EU- und USDABestimmungen.

With sole cleaning and hand disinfection unit with turnstile

Designed for hand disinfection with continuous cleaning and disinfection of the soles of clogs or boots when passing through the machine. Turnstile-controlled entry into the clean area. This machine has separate entry and exit paths. Standard execution with four nozzles and solenoid valve for minimal consumption of disinfectant. Machine corpus made entirely out of stainless steel, material No. 1.4301. Machine complies with the high CE-Requirements and EU- and USDA regulations.

С модулем для мойки подошв, дезинфекционным модулем и турникетом.

Станция для последовательной очистки подошв обуви или сапог, в которой вмонтирован узел для дезинфекции рук. Стандартное исполнение – 4 форсунки и электро вентили для экономичной по- дачи дезинфекционного раствора. Машина доступна для прохода с обеих сто- рон. Контроль пропуска через турникет. Корпус машины исполнен из высокока- чественной стали 1.4301. Машина со- ответствует высоким требованиям CE, EU и USDA.

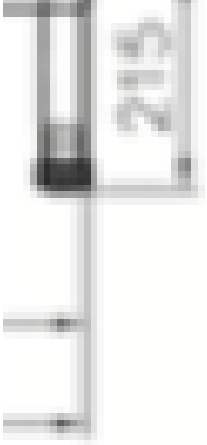

21612

Technisc

Strom
Steuer
AC/DC

Gesamtleistung:	1.2 kW
Absicherung:	10 A
Leitungsdruck:	min. 3 bar - max. 6 bar
Umgebungstemperatur:	min. 4° C - max. 40° C
Wasseranschluss:	R 1/2"
Wasserablauf:	HT Rohr DN 50
Bürstenlaufzeit:	10 - 20 sek/Sohle (einstellbar)
Eigengewicht:	ca. 540 kg
Abmessungen:	2845 x 1600 x 1520 mm
Palettenabmessungen:	2200 x 1700 x 1600 mm

Technical Data

Power supply:	400 V 50 Hz
Control voltage:	24 V AC/DC
Power consumption:	1.2 KW
Fuse:	10 A
Water line pressure:	min 3 bar – max 6 bar
Ambient temperature:	min 4 °C – max 40 °C
Water connection:	R 1/2"
Water drain:	HT pipe DN 50
Brush rotating time:	10 - 20 sec/ sole (freely adjustable)
Machine weight:	approx. 540 kg
Machine dimensions:	2845 x 1600 x 1520 mm
Pallet dimensions:	2700 x 1700 x 1600 mm

Технические данные

Електроподключение:	400 V, 50 Hz
Оперативное напряжение:	24 V AC/DC
Потребляемая мощность:	1.6 квт
Предохранитель:	10 A
Давление воды:	3 атм – 6 атм
Температура окр. среды:	4 – 40 ° C
Присоединительные р-ры воды:	1/2''
Выход в канализацию:	Ø50 мм
Время работы щеток:	10 -20 сек/ цикл
Вес изделия:	540 кг
Габаритные размеры изделия:	2845 x 1600 x 1520 мм
Размеры для транспортировки:	2200 x 1700 x 1600 мм

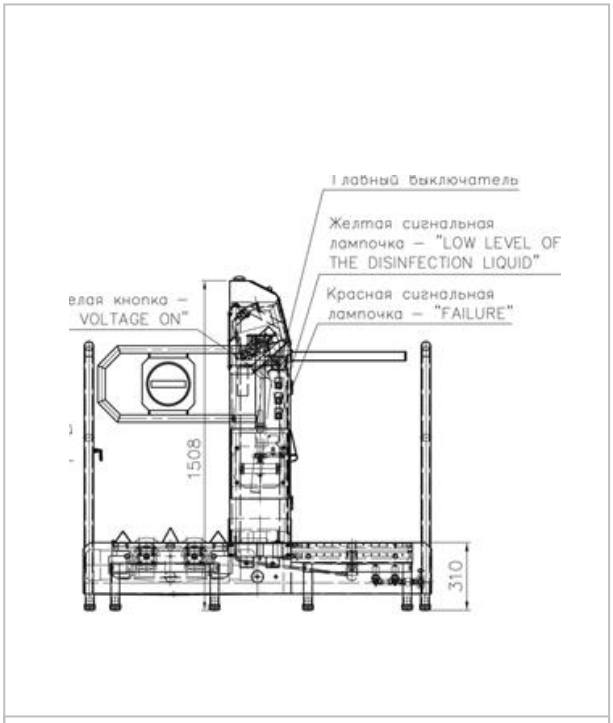

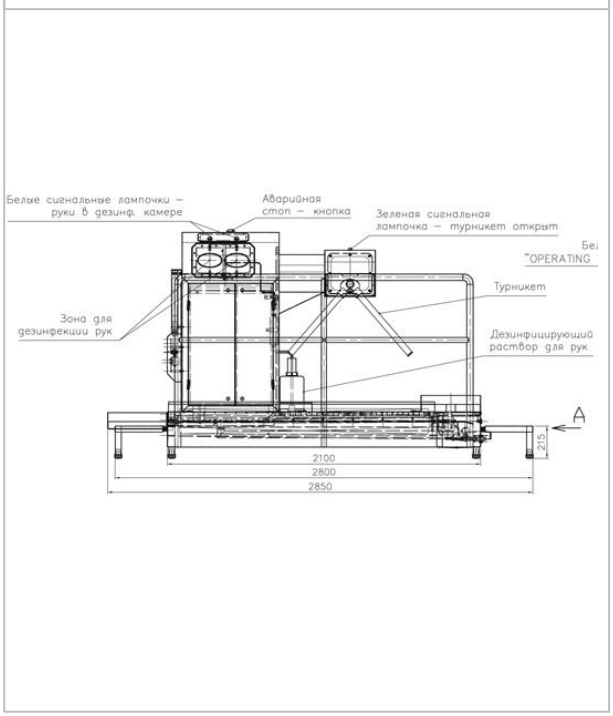

KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD
Industrialna zona
4173 Kaloyanovo
Bulgaria
Tel: +359 32 6077-60
+359 32 6077-50
Fax: +359 31 2394-55
www.kittnerbg.com **sales@kittnerbg.com**