

Durchlaufwaschmaschine für KLT Kisten Pass-through Washing machine for KLT crates

2212235



Durchlaufwaschmaschine für KLT Kisten

Durchlaufwaschmaschine für KLT Kisten bis zu 150 KLT Behälter/Std, mit einem angetriebenen und einem Schwerkraftförderer. Das Waschen der Kisten erfolgt in der Hauptwaschzone mit Hilfe einer Zentrifugpumpe und regulierbaren Düsen, die auf einem Sprühkranz montiert sind. Das Wasser für den Hauptwaschgang wird durch 2 Einschraubheizkörper (2 x 10 kW) erhitzt. Ein Thermosensor im Tank ermöglicht die Temperaturregelung des Waschwassers. Das überschüssige Spülwasser wird in den Haupttank geleitet. Nach dem Spülen werden die Kisten in der Abblaszone mittels zweier Ventilatoren getrocknet.

Das Gehäuse der Maschine ist komplett aus Edelstahl, Material 1.4301. Die Ausführung entspricht den hohen CE Anforderungen und den EU – und USDA - Bestimmungen.



Pass-through Washing machine for KLT crates


Pass-through washing machine for plastic crates, with a capacity of 150 KLT crates / hour. With a powered and gravity conveyer. The washing of the crates is carried out in the main wash zone, with the help of a centrifugal pump and adjustable nozzles, mounted on a spraying collector. The water for the main wash is heated by 2 screw-in heaters (2 x 10 kW), which are located in the tank. A thermos sensor in the tank, allows a temperature regulation of the wash water. The freed rinse water is carried out in the main tank. After rinsing, the crates are dried in the blow-off zone, with the aid of two fans.

The machine corpus is made entirely out of stainless steel, material No. 1.4301. The machine complies with the high CE-Requirements and EU- and USDA regulations.

2212235


Technische Daten

Stromversorgung:	400 V
Steuerspannung:	50 Hz
Gesamtleistung:	24 V AC
Absicherung:	41 kW
Wasserdruck in Wassernetz:	min. 3 Bar - max. 6 Bar
Leitungsdruck:	min. 4° C - max. 40° C
Wasseranschluss:	R 3/4"
Wasserablauf:	R 1 1/4"
Heizung:	3 x 10 kW
Abblasventilator:	2 x 3 kW
Kapazität:	150 KLT crates/hour
Abmessungen:	4250 x 1449 x 1650 mm

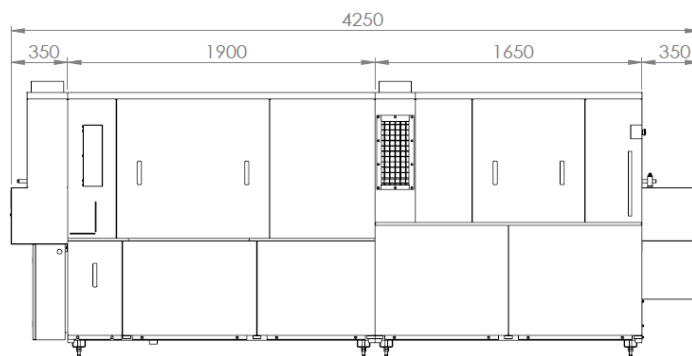

Technical Data

Power supply:	400 V
Frequency:	50 Hz
Control voltage:	24 V AC
Power consumption:	41 kW
Water line pressure:	min 3 bar – max 6 bar
Ambient temperature:	min 4 °C – max 40 °C
Water connection:	R 3/4"
Water drain:	R 1 1/4"
Heating:	3 x 10 kW
Blow-off Fan:	2 x 3 kW
Capacity:	150 KLT crates/hour
Machine dimensions:	4250 x 1449 x 1650 mm

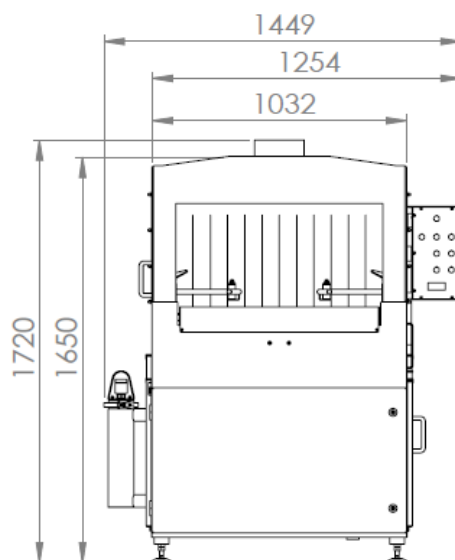

KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD

Industrialna zona
4173 Kaloyanovo

Bulgaria
www.kittnerbg.com

Tel: +359 32 6077-60

+359 32 6077-50

Fax: +359 31 2394-55

sales@kittnerbg.com